

Please note that the content may be updated without prior notice. To access the most recent version of the user manual, please download it from:

<https://www.obsbot.com>

内容如有更新, 恕不另行通知。请在睿魔智能官网下载最新版《用户手册》:

<https://www.obsbot.com>

内容如有更新, 恕不另行通知。请在睿魔智能官网下载最新版《用户手册》:

<https://www.obsbot.com>

なお、内容は予告なく更新されることがありますので、ご了承ください。ユーザーマニュアルの最新バージョンにアクセスするには、次の場所からダウンロードしてください:

<https://www.obsbot.com>

Bitte beachten Sie, dass der Inhalt ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden kann. Um auf die aktuellste Version des Benutzerhandbuchs zuzugreifen, laden Sie es bitte herunter von:

<https://www.obsbot.com>

사전 통지 없이 사용설명서 내용이 업데이트될 수 있습니다. 아래 링크에서 최신 버전 내용을 다운로드 받을 수 있습니다.

<https://www.obsbot.com>

Ce contenu est susceptible d'être modifié sans avis préalable. L'utilisateur peut télécharger la dernière version du manuel sur :

<https://www.obsbot.com>

Tenga en cuenta que el contenido puede actualizarse sin previo aviso. Para obtener la última versión del manual, descárguelo desde:

<https://www.obsbot.com>

Si prega di notare che il contenuto può essere aggiornato senza preavviso. Per accedere alla versione più recente del manuale d'uso, scaricarlo da:

<https://www.obsbot.com>

Por favor, note que o conteúdo pode ser atualizado sem aviso prévio. Para acessar a versão mais recente do manual do usuário, faça o download em: <https://www.obsbot.com>

 OBSBOT\_Official

 OBSBOT


 OBSBOT\_Official

 OBSBOT Official

 YouTube OBSBOT

 OBSBOT

OBSBOT




## User Manual

English · 简体中文 · 繁體中文 · 日本語 · Deutsch · 한국어 · Français · Español · Português · Italiano

## Parts Info

### Transmitter (TX)

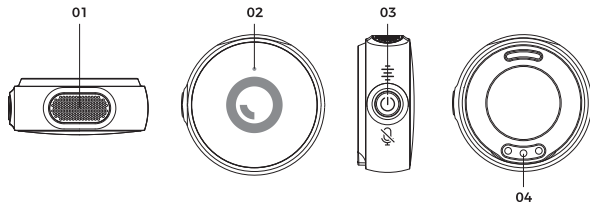

01. Built-in Omnidirectional Microphone

02. Transmitter Status Indicator

| Device Status                         | Indicator Status         |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Connected - Noise cancelling disabled | Blue light keeps on      |
| Connected - Noise cancelling enabled  | Green light keeps on     |
| Mute on                               | Red light keeps on       |
| Reconnecting                          | Blue light breathing     |
| Pairing                               | Blue light fast flashing |




|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Charging          | Red light breathing     |
| Charging complete | Green light keeps on    |
| Low battery       | Red light fast flashing |

### 03. Transmitter Multi-Function Button

| Button Operation                                      | Device Status                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Press and hold for 3 seconds                          | Power on/off                                                          |
| Press and hold for 6 seconds in the powered-off state | Enter pairing mode, blue light fast flashing                          |
| Single click                                          | Enter/exit noise cancellation mode, green light steady on when active |
| Double click                                          | Enter/exit mute mode, red light steady on when active                 |

### 04. Charging Contacts

#### Receiver (RX)



### 01. Pairing/Gain Adjustment Button

| Button Operation             | Device Status                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Single click                 | Switch between three volume levels              |
| Press and hold for 6 seconds | Entering pairing mode, blue light fast flashing |

### 02. Receiver Status Indicator

Two indicator lights can respectively display the working status of TX1/TX2.

| Device Status                         | Indicator status         |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Connected - Noise cancelling disabled | Blue light keeps on      |
| Connected - Noise cancelling enabled  | Green light keeps on     |
| Mute on                               | Red light keeps on       |
| Reconnecting                          | Blue light breathing     |
| Pairing                               | Blue light fast flashing |

### 03. Gain Indicator Light

| Volume levels | LED 1                                                                             | LED 2                                                                             | LED 3                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Level 1       |  |  |  |
| Level 2       |  |  |  |



Level 3



EN

04. USB-C Audio Output Port (Connect to computer/smartphone/tablet)  
05. USB-C Power Input Port (Connect to the power source to power the device connected to the receiver, so that it can be charged and used at the same time)

## Charging Case



01. Clip Magnet  
02. Charging Case Battery Indicator Light

 LED is on
  LED is flashing
  LED is off


| Type                                       | Capacity | LED 1                                                                             | LED 2                                                                             | LED 3                                                                             | LED 4                                                                             |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Non-Charging state                         | <5%      |  |  |  |  |
|                                            | 5%-25%   |  |  |  |  |
|                                            | 26%-50%  |  |  |  |  |
|                                            | 51%-75%  |  |  |  |  |
|                                            | 76%-100% |  |  |  |  |
| Charging state (LED sequentially flashing) | 0%-10%   |  |  |  |  |
|                                            | 11%-25%  |  |  |  |  |
|                                            | 26%-50%  |  |  |  |  |
|                                            | 51%-75%  |  |  |  |  |
|                                            | 76%-100% |  |  |  |  |

### 03. USB-C Charging Port

# Using OBSBOT Vox


## Wearing

The transmitter can be quickly worn and used through three methods: clip magnet, magnetic back clip and magnetic necklace.

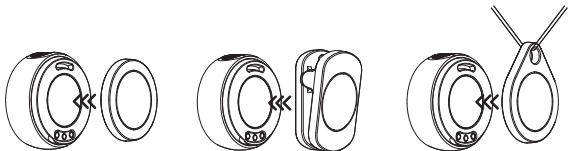


## Installing The Furry Windshield

In outdoor or windy environments, it is recommended to use a furry windshield to effectively reduce wind noise and improve recording quality.




## Connection and Usage


1. Connect the receiver to a computer/smartphone/tablet with a USB-C port.  
If necessary, the included USB-C to USB-A adapter can be used to convert the receiver's USB-C port to a USB-A port.

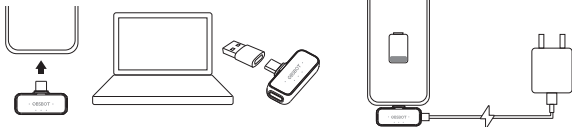

2. Removing the transmitter will automatically turn on, and the blue light will breathe and flash, indicating a reconnection status. Please wait 3-5 seconds for automatic reconnection.
3. After successful reconnection, the blue lights of the transmitter and receiver will stay on, and sound can be received through the transmitter at this time.



4. After successful reconnection, you can enter/exit noise reduction mode by single-clicking the multi-function button.



## SPECIFICATIONS

---

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption                  | 45.5mW                                                                       |
| Standby power consumption          | 38.5uW                                                                       |
| Wireless frequency                 | 2.4GHz                                                                       |
| Frequency response range           | 20Hz-20kHz                                                                   |
| Sampling rate/Bit depth            | 48kHz/24bit                                                                  |
| One-click DSP noise cancellation   | Supported                                                                    |
| Battery parameters (charging case) | 3.85V/1000mAh/3.85Wh                                                         |
| Battery parameters (transmitter)   | 3.87V/97mAh/0.37539Wh                                                        |
| Charge while in use                | The receiver is equipped with a USB-C port, supporting charging while in use |
| Charging temperature               | 0~45°C                                                                       |
| Operating temperature              | -10~45°C                                                                     |

## Important Notes


---

1. Please read the user manual carefully before using this product.
  2. Please pay attention to **all** warning notices and **follow all** instructions in the user manual.
  3. The battery's state of charge (SoC) is  $\leq 30\%$  of the rated design capacity at the time of leaving the factory.
  4. Built-in non-removable lithium-ion batteries must not be disassembled; for external lithium-ion batteries, do not dismantle the battery.
  5. When storing the battery for long periods without use, perform a charge-discharge cycle maintenance every six months and restore the battery charge to around 60% to extend its lifespan.
  6. The battery contains a small amount of hazardous substances. Do not dispose of it arbitrarily. Damaged or unused products should be recycled according to waste management regulations.
  7. Children should use this product under adult supervision.
  8. Keep new and old batteries out of reach of children.
- ⚠ Do not disassemble the product. If you suspect any issues with the product, please contact the purchasing platform to apply for after-sales service.
- ⚠ If the indicator light does not illuminate when the phone is connected to the RX, you may need to manually enable OTG (On-The-Go) in the phone's settings to use this product. For Android phones, please search for OTG in the settings menu. If you still have questions, please consult the brand's phone manufacturer or contact the OBSBOT Customer Service for assistance.



## 部件说明

### 发射器 (TX)

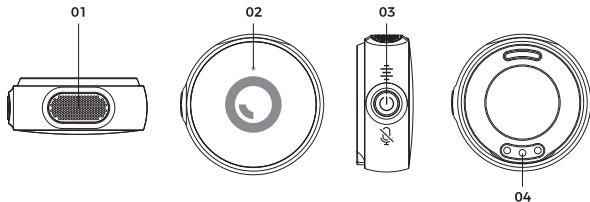

01. 内置全指向型麦克风

02. 发射器状态指示灯

| 设备状态      | 指示灯状态 |
|-----------|-------|
| 已连接—未开启降噪 | 蓝灯常亮  |
| 已连接—开启降噪  | 绿灯常亮  |
| 开启静音      | 红灯常亮  |
| 回连中       | 蓝灯呼吸  |
| 配对中       | 蓝灯快闪  |


|      |      |
|------|------|
| 充电中  | 红灯呼吸 |
| 充电完成 | 绿灯常亮 |
| 低电量  | 红灯快闪 |

### 03. 发射器多功能按键

| 按键操作         | 设备状态                 |
|--------------|----------------------|
| 长按 3s        | 开关机                  |
| 关机状态下, 长按 6s | 进入配对状态, 蓝灯快闪         |
| 单击           | 进入/退出降噪模式, 降噪开启时绿灯常亮 |
| 双击           | 进入/退出静音模式, 静音开启时红灯常亮 |

### 04. 充电触点

#### 接收器 (RX)

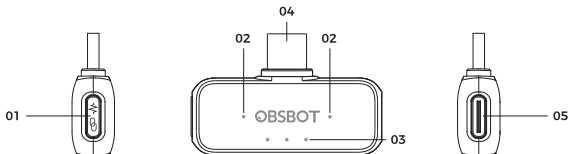

## 01. 配对/增益调节按键

| 按键操作  | 设备状态         |
|-------|--------------|
| 单击    | 切换三档音量       |
| 长按 6s | 进入配对状态, 蓝灯快闪 |

## 02. 接收器状态指示灯

两颗指示灯可分别展示与 TX1/TX2 的工作状态。

| 设备状态      | 指示灯状态 |
|-----------|-------|
| 已连接—未开启降噪 | 蓝灯常亮  |
| 已连接—开启降噪  | 绿灯常亮  |
| 开启静音      | 红灯常亮  |
| 回连中       | 蓝灯呼吸  |
| 配对中       | 蓝灯快闪  |

## 03. 增益指示灯



| 音量 | LED 1 | LED 2 | LED 3 |
|----|-------|-------|-------|
| 一档 | ○     | ⊗     | ⊗     |
| 二档 | ○     | ○     | ⊗     |



04. USB-C 音频输出接口 (连接电脑/手机/平板)

05. USB-C 电源输入接口 (接入电源, 为接收器接入的设备供电, 实现边充电边用)

## 充电仓



01. 磁吸片

02. 充电仓电量指示灯

 常亮

 闪烁

 灯灭


| 归类                     | 电量       | LED 1                                                                             | LED 2                                                                             | LED 3                                                                             | LED 4                                                                             |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 非充电状态                  | <5%      |  |  |  |  |
|                        | 5%-25%   |  |  |  |  |
|                        | 26%-50%  |  |  |  |  |
|                        | 51%-75%  |  |  |  |  |
|                        | 76%-100% |  |  |  |  |
| 充电状态<br>(LED 依<br>次闪烁) | 0%-10%   |  |  |  |  |
|                        | 11%-25%  |  |  |  |  |
|                        | 26%-50%  |  |  |  |  |
|                        | 51%-75%  |  |  |  |  |
|                        | 76%-100% |  |  |  |  |

### 03. USB-C 充电接口

## 使用寻影 Vox


### 佩戴

发射器可通过磁吸片, 磁吸背夹, 磁吸挂脖三种方式快速佩戴使用。

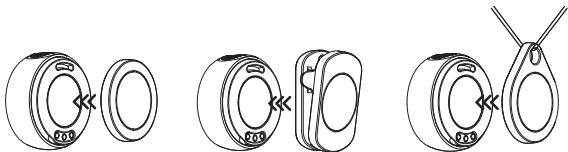

### 安装防风毛套


在户外或有风的环境中, 建议使用防风毛套, 有效降低风噪, 提升收音质量。



## 连接使用

1. 将接收器连接至 USB-C 接口的电脑/手机/平板。


\*如有需要, 可使用附带的 USB-C 转 USB-A 转换器, 将接收器的 USB-C 接口转换为 USB-A 接口。

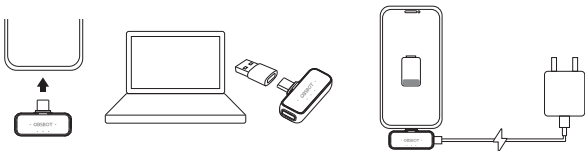

2. 取出发射器会自动开机, 此时蓝灯会呼吸闪烁, 表示回连状态, 请等待 3-5s 设备即可完成自动回连。
3. 回连成功后, 发射器和接收器的蓝灯会常亮, 此时即可通过发射器进行收音。



4. 回连成功后, 可通过单击多功能按钮进入/退出降噪模式。



## 技术规格

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 工作功率      | 45.5mW                |
| 待机功耗      | 38.5uW                |
| 无线频率      | 2.4GHz                |
| 频率响应范围    | 20Hz-20kHz            |
| 采样率/位深    | 48kHz/24bit           |
| 一键 DSP 降噪 | 支持                    |
| 电池参数(充电盒) | 3.85V/1000mAh/3.85Wh  |
| 电池参数(发射器) | 3.87V/97mAh/0.37539Wh |
| 边充边用      | 接收器配备 USB-C 口, 支持边充边用 |
| 充电温度      | 0~45°C                |
| 工作温度      | -10~45°C              |




## 重要提示

---

1. 使用本产品之前, 请仔细阅读用户手册。
  2. 请注意所有警告提示并遵循使用用户手册内的所有指令。
  3. 电池在出厂时的荷电量 (SoC)  $\leq 30\%$  额定设计容量。
  4. 内置式不可拆卸锂电池, 严禁擅自拆机; 外置式锂电池, 请勿拆解电池。
  5. 电池在长时间储存不用时, 应在 6 个月内进行一次充放电维护, 并恢复 60% 左右的带电量以延长电池的使用寿命。
  6. 电池内部有少许有害物质, 请勿任意丢弃, 请将损坏或是不再使用的产品, 依照废弃物管理办法回收处理。
  7. 儿童请在成人指导下使用。
  8. 请将新电池和旧电池放在远离儿童的地方。
- ⚠ 请勿拆卸产品, 如果您怀疑产品有任何问题, 请联络购买平台, 申请售后处理。
- ⚠ 当手机插上 RX, 指示灯没有亮起, 需手动在手机设置里开启 OTG 才能使用该产品, 安卓手机请在设置中搜索 OTG。如仍有疑问, 请咨询品牌手机厂商, 或联系寻影客服咨询。

## 部件說明

### 發射器 (TX)

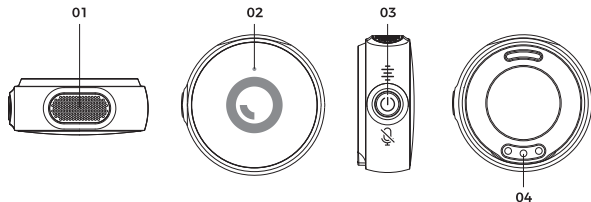

01. 內真全指向型麥克風

02. 發射器狀態指示燈

| 設備狀態      | 指示燈狀態 |
|-----------|-------|
| 已連接—未開啟降噪 | 藍燈常亮  |
| 已連接—開啟降噪  | 綠燈常亮  |
| 開啟靜音      | 紅燈常亮  |
| 回連中       | 藍燈呼吸  |
| 配對中       | 藍燈快閃  |


|      |      |
|------|------|
| 充電中  | 紅燈呼吸 |
| 充電完成 | 綠燈常亮 |
| 低電量  | 紅燈快閃 |

### 03. 發射器多功能按鍵

| 按鍵操作         | 設備狀態                 |
|--------------|----------------------|
| 長按 3s        | 開關機                  |
| 關機狀態下, 長按 6s | 進入配對狀態, 藍燈快閃         |
| 按一下          | 進入/退出降噪模式, 降噪開啟時綠燈常亮 |
| 按兩下          | 進入/退出靜音模式, 靜音開啟時紅燈常亮 |

### 04. 充電觸點

#### 接收器 (RX)

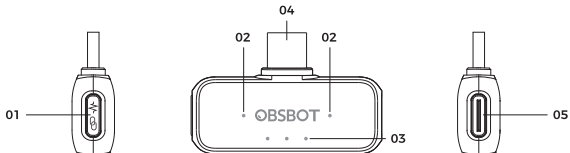

## 01. 配對/增益調節按鍵

| 按鍵操作  | 設備狀態         |
|-------|--------------|
| 按一下   | 切換三檔音量       |
| 長按 6s | 進入配對狀態, 藍燈快閃 |

## 02. 接收器狀態指示燈

兩顆指示燈可分別展示與 TX1/TX2 的工作狀態。

| 設備狀態      | 指示燈狀態 |
|-----------|-------|
| 已連接—未開啟降噪 | 藍燈常亮  |
| 已連接—開啟降噪  | 綠燈常亮  |
| 開啟靜音      | 紅燈常亮  |
| 回連中       | 藍燈呼吸  |
| 配對中       | 藍燈快閃  |

## 03. 增益指示燈

| 音量 | LED 1 | LED 2 | LED 3 |
|----|-------|-------|-------|
| 一檔 | ○     | ⊗     | ⊗     |
| 二檔 | ○     | ○     | ⊗     |



三檔



04. USB-C 音訊輸出介面 (連接電腦/手機/平板)

05. USB-C 電源輸入介面 (接入電源, 為接收器接入的設備供電, 實現邊充邊用)

## 充電倉



01. 磁吸片

02. 充電倉電量指示燈

○ 常亮

☀ 閃爍

🚫 燈滅


| 歸類                     | 電量       | LED 1 | LED 2 | LED 3 | LED 4 |
|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 非充電狀態                  | <5%      | ☀     | 🚫     | 🚫     | 🚫     |
|                        | 5%-25%   | ○     | 🚫     | 🚫     | 🚫     |
|                        | 26%-50%  | ○     | ○     | 🚫     | 🚫     |
|                        | 51%-75%  | ○     | ○     | ○     | 🚫     |
|                        | 76%-100% | ○     | ○     | ○     | ○     |
| 充電狀態<br>(LED 依次<br>閃爍) | 0%-10%   | ☀     | ☀     | ☀     | ☀     |
|                        | 11%-25%  | ○     | ☀     | ☀     | ☀     |
|                        | 26%-50%  | ○     | ○     | ☀     | ☀     |
|                        | 51%-75%  | ○     | ○     | ○     | ☀     |
|                        | 76%-100% | ○     | ○     | ○     | ○     |

## 03. USB-C 充電介面

# 使用尋影Vox


## 佩戴

發射器可通過磁吸片, 磁吸背夾, 磁吸掛脖三種方式快速佩戴使用。

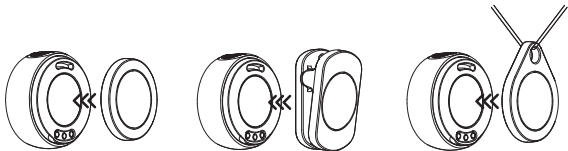

## 安裝防風毛套


在戶外或有風的環境中, 建議使用防風毛套, 有效降低風噪, 提升收音質量。




## 連接使用

1. 將接收器連接至 USB-C 介面的電腦/手機/平板。


\*如有需要,可使用附帶的 USB-C 轉 USB-A 轉換器,將接收器的 USB-C 介面轉換為 USB-A 介面。

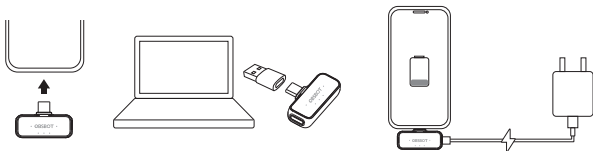

2. 取出發射器會自動開機,此時藍燈會呼吸閃爍,表示回連狀態,請等待 3-5s 設備即可完成自動回連。
3. 回連成功後,發射器和接收器的藍燈會常亮,此時即可通過發射器進行收音。



4. 回連成功後,可通過按一下多功能按鍵進入/退出降噪模式。





## 技術規格

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 工作功率       | 45.5mW                |
| 待機功耗       | 38.5uW                |
| 無線頻率       | 2.4GHz                |
| 頻率回應範圍     | 20Hz-20kHz            |
| 取樣速率/比特深   | 48kHz/24bit           |
| 一鍵 DSP 降噪  | 支持                    |
| 電池參數 (充電盒) | 3.85V/1000mAh/3.85Wh  |
| 電池參數 (發射器) | 3.87V/97mAh/0.37539Wh |
| 邊充邊用       | 接收器配備 USB-C 口, 支持邊充邊用 |
| 充電溫度       | 0~45°C                |
| 工作溫度       | -10~45°C              |


## 重要提示

---

1. 使用本產品之前，請仔細閱讀用戶手冊。
  2. 請注意所有警告提示並遵循使用用戶手冊內的所有指令。
  3. 電池在出廠時的荷電量 (SoC)  $\leq 30\%$  額定設計容量。
  4. 內置式不可拆卸鋰電池，嚴禁擅自拆機：外置式鋰電池，請勿折開電池。
  5. 電池在長時間儲存不用時，應在 6 個月內進行一次充放電維護，並恢復 60% 左右的帶電量以延長電池的使用壽命。
  6. 電池內部有少許有害物質，請勿任意丟棄，請將損壞或是不再使用的產品，依照廢棄物管理辦法回收處理。
  7. 兒童請在成人指導下使用。
  8. 請將新電池和舊電池放在遠離兒童的地方。
- ⚠ 請勿拆卸產品，如果您懷疑產品有任何問題，請聯絡購買平臺，申請售後處理。
- ⚠ 當手機插上 RX，指示燈沒有亮起，需手動在手機設定裏開啟 OTG 才能使用該產品，安卓手機請在設定中蒐索 OTG。如仍有疑問，請諮詢品牌手機廠商，或聯系尋影客服諮詢。

## 部品情報

### トランスミッター (TX)

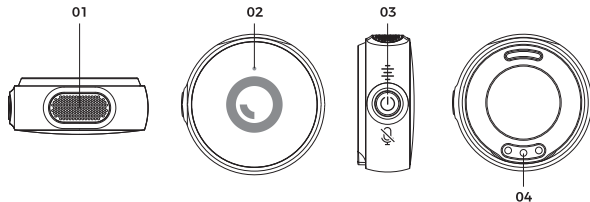

01. 無指向性マイク内蔵

02. トランスミッタステータスインジケータ

| デバイスの状態             | 指標ステータス       |
|---------------------|---------------|
| 接続 - ノイズキャンセリング機能無効 | ブルーライトが点灯し続ける |
| 接続 - ノイズキャンセリング機能有効 | 緑のランプが点灯し続ける  |
| ミュートオン              | 赤いランプが点灯し続ける  |
| 再接続                 | ブルーライト呼吸      |
| ペアリング               | ブルーライト高速点滅    |


|         |              |
|---------|--------------|
| 充電      | 赤い光の呼吸       |
| 充電完了    | 緑のランプが点灯し続ける |
| ローバッテリー | 赤色ランプの高速点滅   |

### 03. トランスミッターマルチファンクションボタン

| ボタン操作               | デバイスの状態                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| 3 秒間押し続ける           | 電源オン/オフ                                            |
| 電源オフの状態 で 6 秒間押し続ける | ペアリングモードに入り、青いライトが速く点滅する                           |
| シングルクリック            | ノイズキャンセリングモードのオン/オフ、ノイズキャンセリングがオンの場合、緑色のライトが常に点灯する |
| ダブルクリック             | ミュートモードのオン/オフ、ミュートオン時は赤色ライトが常時点灯                   |

### 04. 充電コンタクト

#### レシーバー (RX)

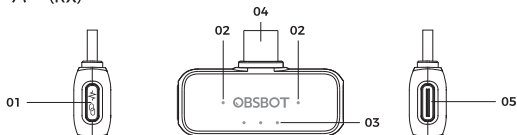

## 01. ペアリング/ゲイン調整ボタン

| ボタン操作     | デバイスの状態               |
|-----------|-----------------------|
| シングルクリック  | 3 段階の音量切り替え           |
| 6 秒間押し続ける | ペアリングモードに入り、青ランプが高速点滅 |

## 02. レシーバー・ステータス・インジケータ

2つのインジケータはそれぞれ TX1/TX2 の動作状態を示す。

| デバイスの状態             | 指標ステータス       |
|---------------------|---------------|
| 接続 - ノイズキャンセリング機能無効 | ブルーライトが点灯し続ける |
| 接続 - ノイズキャンセリング機能有効 | 緑のランプが点灯し続ける  |
| ミュートオン              | 赤いランプが点灯し続ける  |
| 再接続                 | ブルーライト呼吸      |
| ペアリング               | ブルーライト高速点滅    |

## 03. ゲインインジケータランプ



| 音量レベル | LED 1 | LED 2 | LED 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| レベル 1 | ○     | ⦿     | ⦿     |
| レベル 2 | ○     | ○     | ⦿     |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| レベル 3 | ○ | ○ | ○ |
|-------|---|---|---|

04. USB-C オーディオ出力ポート (コンピューター/スマートフォン/タブレットに接続)

05. USB-C 電源入力ポート (電源に接続し、レシーバーに接続されたデバイスに電力を供給し、充電と同時に使用できるようにする)

## 充電ケース



01. クリップ・マグネット

02. 充電ケース バッテリーインジケータライト

○ LED が点灯    ☀ LED が点滅    ● LED が消灯

| 種類                      | 容量       | LED 1 | LED 2 | LED 3 | LED 4 |
|-------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 非充電状態                   | <5%      | ☀     | ●     | ●     | ●     |
|                         | 5%-25%   | ○     | ●     | ●     | ●     |
|                         | 26%-50%  | ○     | ○     | ●     | ●     |
|                         | 51%-75%  | ○     | ○     | ○     | ●     |
|                         | 76%-100% | ○     | ○     | ○     | ○     |
| 充電状態<br>(LED が順<br>次点滅) | 0%-10%   | ☀     | ☀     | ☀     | ☀     |
|                         | 11%-25%  | ○     | ☀     | ☀     | ☀     |
|                         | 26%-50%  | ○     | ○     | ☀     | ☀     |
|                         | 51%-75%  | ○     | ○     | ○     | ☀     |
|                         | 76%-100% | ○     | ○     | ○     | ○     |

### 03. USB-C 充電ポート

# OBSBOT Voxの使用

## 着用


このトランスミッターは、クリップ・マグネット、磁気バック・クリップ、磁気ネックレスの3つの方法で素早く装着して使用することができる。



jp

## ウィンドスクリーンの取り付け

屋外や風の強い環境では、風切り音を効果的に低減し、音質を向上させるためにウィンドシールドを使用することをお勧めします。








## 接続と使用

1. USB-C ポートのあるコンピューター／スマートフォン／タブレットにレシーバーを接続する。


\*必要に応じて、付属の USB-C - USB-A アダプターを使用して、レシーバーの USB-Cポートを USB-A ポートに変換することができます。



2. トランスミッターを削除すると、自動的にオンに切り替わります、この時点で青い光が点滅呼吸し、再接続の状態を示す、デバイスが自動再接続を完了することができます 3〜5s をお待ちください。



4. 再接続に成功したら、マルチファンクションボタンをシングルクリックすることで、ノイズリダクションモードに入ったり出たりすることができます。



## スペック

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 消費電力                   | 45.5mW                          |
| 待機時消費電力                | 38.5uW                          |
| ワイヤレス周波数               | 2.4GHz                          |
| 周波数応答範囲                | 20Hz-20kHz                      |
| サンプリング・レート/ビット深度       | 48kHz/24bit                     |
| ワンクリックDSPノイズキャンセリング    | 対応                              |
| バッテリーパラメーター (充電ケース)    | 3.85V/1000mAh/3.85Wh            |
| バッテリーパラメーター (トランスミッター) | 3.87V/97mAh/0.37539Wh           |
| 使用中の充電                 | レシーバーは USB-C ポートを備え、使用中の充電に対応する |
| 充電温度                   | 0~45°C                          |
| 動作温度                   | -10~45°C                        |


## 重要な注意事項

---

1. 本製品をご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みください。
  2. すべての警告表示に注意し、取扱説明書の指示に従ってください。
  3. バッテリーの充電状態 (SoC) は、工場出荷時の定格設計容量の 30% 以下である。
  4. 取り外し不可能なリチウム電池を内蔵しており、許可なく分解することは固く禁じられています：  
外付けリチウム電池は、バッテリーを分解しないでください。
  5. 長期間使用せずにバッテリーを保管する場合は、6ヶ月ごとに充放電サイクルのメンテナンスを行い、バッテリーの充電量を 60% 前後に戻すと寿命が延びます。
  6. バッテリーには少量の有害物質が含まれています。勝手に廃棄しないでください。破損した製品や未使用の製品は、廃棄物管理規則に従ってリサイクルしてください。
  7. お子様は大人の監督のもとでご使用ください。
  8. 新しい電池も古い電池も、子供の手の届かないところに保管してください。
- ⚠ 製品を分解しないでください。製品に問題があると思われる場合は、購入プラットフォームに連絡してアフターサービスを申し込んでください。
- ⚠ 携帯電話を RX に接続してもインジケータランプが点灯しない場合は、携帯電話の設定で OTG(On-The-Go) を手動で有効にして本製品を使用する必要があります。Android 携帯の場合は、設定メニューで OTG を検索してください。ご不明な点がございましたら、各携帯電話メーカーにお問い合わせいただくか、OBSBOT カスタマーサービスまでご連絡ください。

# Teile Info

## Sender (TX)

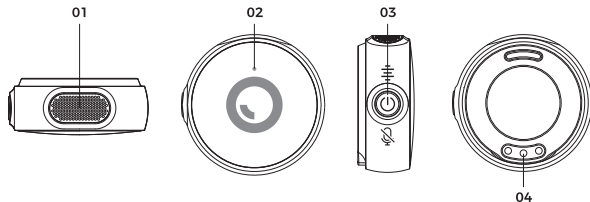

01. Eingebautes omnidirektionales Mikrofon

02. Statusanzeige des Senders

| Gerätestatus                                  | Statusleuchtenstatus         |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Verbunden - Geräuschunterdrückung deaktiviert | Blaues Licht leuchtet weiter |
| Verbunden - Geräuschunterdrückung aktiviert   | Grünes Licht leuchtet weiter |
| Stummschaltung aktivieren                     | Rotes Licht leuchtet weiter  |
| Wiederherstellung der Verbindung              | Blaulicht-Atmung             |
| Paarung läuft                                 | Blaues Licht blinkt schnell  |


|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Aufladen                | Rotlicht-Atmung              |
| Aufladung abgeschlossen | Grünes Licht leuchtet weiter |
| Schwache Batterie       | Rotes Licht blinkt schnell   |

### 03. Sender-Multifunktionstaste

| Taste Bedienung                                            | Gerätestatus                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Drücken und 3 Sekunden lang halten                         | Einschalten/Ausschalten                                                                 |
| Im ausgeschalteten Zustand 6 Sekunden lang gedrückt halten | Pairing-Modus aktivieren, blaues Licht blinkt schnell                                   |
| Einfacher Klick                                            | Ein- und Ausschalten des Geräuschunterdrückungsmodus, grünes Licht leuchtet, wenn aktiv |
| Doppelklick                                                | Stummschaltung ein-/ausschalten, rotes Licht leuchtet konstant, wenn aktiv              |

### 04. Kontakte zum Aufladen

#### Empfänger (RX)



### 01. Taste für die Kopplung/Verstärkungsanpassung

| <b>Taste Bedienung</b>             | <b>Gerätestatus</b>                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Einfacher Klick                    | Umschalten zwischen drei Lautstärkestufen                   |
| Drücken und 6 Sekunden lang halten | Eintritt in den Kopplungsmodus, blaues Licht blinkt schnell |

### 02. Statusanzeige des Empfängers

Zwei Kontrollleuchten zeigen jeweils den Betriebsstatus von TX1/TX2 an.

| <b>Gerätestatus</b>                           | <b>Status des Indikators</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Verbunden - Geräuschunterdrückung deaktiviert | Blaues Licht leuchtet weiter |
| Verbunden - Geräuschunterdrückung aktiviert   | Grünes Licht leuchtet weiter |
| Stummschaltung aktivieren                     | Rotes Licht leuchtet weiter  |
| Wiederherstellung der Verbindung              | Blaulicht-Atmung             |
| Paarung läuft                                 | Blaues Licht blinkt schnell  |



### 03. Gain-Anzeigeleuchte

| <b>Lautstärkepegel</b> | <b>LED 1</b>                                                                      | <b>LED 2</b>                                                                      | <b>LED 3</b>                                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Stufe 1                |  |  |  |
| Stufe 2                |  |  |  |

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| Stufe 3 | ○ | ○ | ○ |
|---------|---|---|---|

04. USB-C-Audioausgangsanschluss (Anschluss an Computer/Smartphone/Tablet)  
 05. USB-C-Netzeingang (Anschluss an die Stromquelle, um das an den Empfänger angeschlossene Gerät mit Strom zu versorgen, so dass es gleichzeitig geladen und verwendet werden kann)

## Ladekoffer



01. Clip-Magnet  
 02. Ladekoffer Akku-Anzeigeleuchte

 LED leuchtet
  LED blinkt
  LED ausgeschaltet

| Typ                                  | Kapazität | LED 1                                                                             | LED 2                                                                             | LED 3                                                                             | LED 4                                                                             |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nicht-Ladezustand                    | <5%       |  |  |  |  |
|                                      | 5%-25%    |  |  |  |  |
|                                      | 26%-50%   |  |  |  |  |
|                                      | 51%-75%   |  |  |  |  |
|                                      | 76%-100%  |  |  |  |  |
| Ladezustand (LED blinkt sequentiell) | 0%-10%    |  |  |  |  |
|                                      | 11%-25%   |  |  |  |  |
|                                      | 26%-50%   |  |  |  |  |
|                                      | 51%-75%   |  |  |  |  |
|                                      | 76%-100%  |  |  |  |  |


### 03. USB-C-Ladeanschluss



# OBSBOT Vox verwenden


## Tragen von

Der Sender kann durch drei Methoden schnell getragen und verwendet werden: clip-magnet, magnetischer Rückendclip und magnetische Halskette.

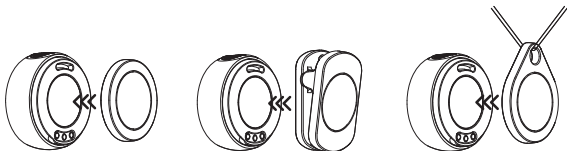

## Einbau der Windschutz


In Außenbereichen oder windigen Umgebungen wird empfohlen, einen Windschutz zu verwenden, um Windgeräusche zu reduzieren und die Aufnahmequalität zu verbessern.




## Anschluss und Nutzung

1. Schließen Sie den Empfänger an einen Computer/Smartphone/Tablet mit einem USB-C-Anschluss an.


\*Bei Bedarf kann der mitgelieferte USB-C-auf-USB-A-Adapter verwendet werden, um den USB-C-Anschluss des Empfängers in einen USB-A-Anschluss umzuwandeln.

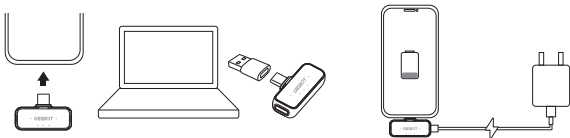

2. Wenn Sie den Sender entfernen, schaltet er sich automatisch ein, und das blaue Licht blinkt und zeigt den Wiederverbindungsstatus an. Bitte warten Sie 3-5 Sekunden für die automatische Wiederherstellung der Verbindung.
3. Nach erfolgreicher Wiederverbindung leuchten die blauen Lichter des Senders und des Empfängers weiter, und der Ton kann zu diesem Zeitpunkt über den Sender empfangen werden.



4. Nach erfolgreicher Wiederherstellung der Verbindung können Sie den Rauschunterdrückungsmodus durch einfaches Anklicken der Multifunktionstaste aktivieren/deaktivieren.



# SPEZIFIKATIONEN

---

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromverbrauch                          | 45.5mW                                                                                                     |
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus      | 38.5uW                                                                                                     |
| Drahtlose Frequenz                      | 2.4GHz                                                                                                     |
| Frequenzbereich                         | 20Hz-20kHz                                                                                                 |
| Abtastrate/Bittiefe                     | 48kHz/24bit                                                                                                |
| DSP-Rauschunterdrückung mit einem Klick | Unterstützt                                                                                                |
| Batterieparameter (Ladekoffer)          | 3.85V/1000mAh/3.85Wh                                                                                       |
| Batterieparameter (Sender)              | 3.87V/97mAh/0.37539Wh                                                                                      |
| Aufladen während der Benutzung          | Der Empfänger ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet, der das Aufladen während der Nutzung unterstützt |
| Ladetemperatur                          | 0~45°C                                                                                                     |
| Betriebstemperatur                      | -10~45°C                                                                                                   |


# Wichtige Hinweise

---

1. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
  2. Bitte beachten Sie **alle** Warnhinweise und befolgen Sie **alle** Anweisungen im Benutzerhandbuch.
  3. Der Ladezustand der Batterie (SoC) beträgt  $\leq 30\%$  der Nennkapazität zum Zeitpunkt des Verlassens des Werks.
  4. Eingebaute, nicht herausnehmbare Lithium-Ionen-Batterien dürfen nicht zerlegt werden; bei externen Lithium-Ionen-Batterien darf die Batterie nicht zerlegt werden.
  5. Wenn Sie den Akku über einen längeren Zeitraum ohne Verwendung lagern, sollten Sie **alle** sechs Monate einen Lade-Entlade-Zyklus durchführen und den Ladezustand des Akkus auf etwa 60% bringen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
  6. Die Batterie enthält eine geringe Menge an gefährlichen Stoffen. Entsorgen Sie sie nicht willkürlich. Beschädigte oder unbenutzte Produkte sollten gemäß den Vorschriften der Abfallwirtschaft recycelt werden.
  7. Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
  8. Bewahren Sie neue und alte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ⚠ Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem Produkt vermuten, wenden Sie sich bitte an die Einkaufsplattform, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen.
- ⚠ Wenn die Anzeigeleuchte nicht aufleuchtet, wenn das Telefon mit dem RX verbunden ist, müssen Sie OTG (On-The-Go) in den Einstellungen des Telefons manuell aktivieren, um dieses Produkt zu verwenden. Bei Android-Telefonen suchen Sie bitte im Einstellungsmenü nach OTG. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Telefons oder kontaktieren Sie den OBSBOT-Kundendienst für Hilfe.

## 부품 정보

### 송신기(TX)

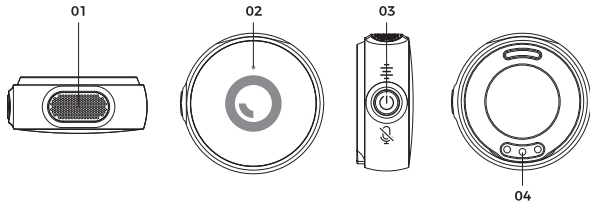

01. 내장형 무지향성 마이크

02. 송신기 상태 표시기

| 장치 상태              | 표시등 상태          |
|--------------------|-----------------|
| 연결됨 - 노이즈 캔슬링 비활성화 | 파란색 표시등 계속 켜짐   |
| 연결됨 - 노이즈 캔슬링 사용   | 녹색 표시등 계속 켜짐    |
| 음소거 켜기             | 빨간색 표시등 계속 켜짐   |
| 다시 연결              | 블루라이트 호흡        |
| 페어링                | 파란색 불빛이 빠르게 깜박임 |


|        |                  |
|--------|------------------|
| 충전     | 붉은 빛 호흡          |
| 충전 완료  | 녹색 표시등 계속 켜짐     |
| 배터리 부족 | 빨간색 표시등이 빠르게 깜박임 |

### 03. 송신기 다기능 버튼

| 버튼 조작                    | 장치 상태                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 3초간 길게 누릅니다.             | 전원 켜기/끄기                                          |
| 전원이 꺼진 상태에서 6초간 길게 누릅니다. | 페어링 모드로 들어가면 파란색 표시등이 빠르게 깜박입니다.                  |
| 한 번의 클릭으로                | 소음 제거 모드 진입/종료, 소음 제거가 켜져 있으면 녹색 표시등이 항상 켜져 있습니다. |
| 더블 클릭                    | 음소거 모드 진입/종료, 음소거가 켜져 있으면 빨간색 표시등이 항상 켜져 있습니다.    |

### 04. 연락처 충전

#### 수신기(RX)



## 01. 페어링/게인 조정 버튼

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 버튼 조작        | 장치 상태                       |
| 한 번의 클릭으로    | 세 가지 볼륨 레벨 간 전환             |
| 6초간 길게 누릅니다. | 페어링 모드 진입, 파란색 표시등이 빠르게 깜박임 |

## 02. 수신기 상태 표시기

두 개의 표시등은 각각 TX1/TX2 의 작동 상태를 표시할 수 있습니다.

| 장치 상태              | 표시등 상태          |
|--------------------|-----------------|
| 연결됨 - 노이즈 캔슬링 비활성화 | 파란색 표시등 계속 켜짐   |
| 연결됨 - 노이즈 캔슬링 사용   | 녹색 표시등 계속 켜짐    |
| 음소거 켜기             | 빨간색 표시등 계속 켜짐   |
| 다시 연결              | 블루라이트 호흡        |
| 페어링                | 파란색 불빛이 빠르게 깜박임 |

## 03. 게인 표시등

| 볼륨 레벨 | LED 1 | LED 2 | LED 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| 레벨 1  | ○     | ⊗     | ⊗     |
| 레벨 2  | ○     | ○     | ⊗     |



레벨 3



04. USB-C 오디오 출력 포트(컴퓨터/스마트폰/태블릿에 연결)

05. USB-C 전원 입력 포트(수신기에 연결된 장치에 전원을 공급하기 위해 전원에 연결하여 충전과 동시에 사용 가능)

## 충전 케이스



01. 클립 자석

02. 충전 케이스 배터리 표시등



○ LED 켜짐    ⚙ LED 깜박임    ⦿ LED 꺼짐


| 유형                             | 용량       | LED 1 | LED 2 | LED 3 | LED 4 |
|--------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 비충전 상태                         | <5%      | ⚙     | ⦿     | ⦿     | ⦿     |
|                                | 5%-25%   | ○     | ⦿     | ⦿     | ⦿     |
|                                | 26%-50%  | ○     | ○     | ⦿     | ⦿     |
|                                | 51%-75%  | ○     | ○     | ○     | ⦿     |
|                                | 76%-100% | ○     | ○     | ○     | ○     |
| 충전<br>상태(LED가<br>순차적으로<br>깜박임) | 0%-10%   | ⚙     | ⚙     | ⚙     | ⚙     |
|                                | 11%-25%  | ○     | ⚙     | ⚙     | ⚙     |
|                                | 26%-50%  | ○     | ○     | ⚙     | ⚙     |
|                                | 51%-75%  | ○     | ○     | ○     | ⚙     |
|                                | 76%-100% | ○     | ○     | ○     | ○     |

### 03. USB-C 충전 포트

## 활용 OBSBOT Vox

### 착용


트랜스미터는 클립 자석, 자석 백 클립, 자석 목걸이 등 세 가지 방법을 통해 빠르게 착용하고 사용할 수 있습니다.

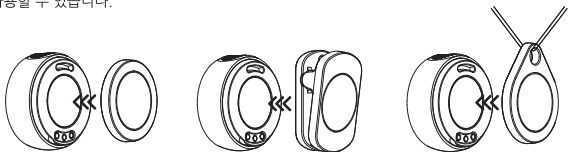

조립

### 윈드스크린 커버 설치하기



실외 또는 바람이 많이 부는 환경에서는 바람 소리를 효과적으로 줄이고 녹음 품질을 개선하기 위해 털로 된 윈드실드를 사용하는 것이 좋습니다.



## 연결 및 사용


1. USB-C 포트가 있는 컴퓨터/스마트폰/태블릿에 수신기를 연결합니다.

\*필요한 경우 포함된 USB-C to USB-A 어댑터를 사용하여 수신기의 USB-C 포트를 USB-A 포트  
로 변환할 수 있습니다.




2. 송신기를 분리하면 자동으로 전원이 켜지고  
파란색표시등이 숨을 쉬며 깜박여 재연결 상태를  
알려줍니다. 자동으로 재연결될 때까지 3~5초  
정도가다려주세요.

3. 재연결에 성공하면 송신기와 수신기의  
파란색 표시등이 계속 켜져 있으며, 이때  
송신기를 통해 소리를 수신할 수 있습니다.



4. 재연결에 성공하면 다기능 버튼을 한 번  
클릭하여 노이즈 감소 모드를 시작/종료할 수  
있습니다.



# 사양

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| 전력 소비            | 45.5mW                                    |
| 대기 전력 소비         | 38.5uW                                    |
| 무선 주파수           | 2.4GHz                                    |
| 주파수 응답 범위        | 20Hz~20kHz                                |
| 샘플링 속도/비트 깊이     | 48kHz/24bit                               |
| 원클릭 DSP 노이즈 제거   | 지원                                        |
| 배터리 매개변수(충전 케이스) | 3.85V/1000mAh/3.85Wh                      |
| 배터리 매개변수(송신기)    | 3.87V/97mAh/0.37539Wh                     |
| 사용 중 충전          | 수신기에는 USB-C 포트가 장착되어 있어 사용 중에도 충전이 가능합니다. |
| 충전 온도            | 0~45°C                                    |
| 작동 온도            | -10~45°C                                  |


## 중요 참고 사항

---

1. 이 제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽어주세요.
  2. 모든 경고 공지를 준수하고 사용 설명서의 모든 지침을 따르세요.
  3. 배터리 충전 상태(SoC)는 공장 출고 시 정격 설계 용량의 30% 이하입니다.
  4. 분리할 수 없는 내장형 리튬 이온 배터리는 분해해서는 안 되며, 외장형 리튬 이온 배터리의 경우 배터리를 분해하지 마세요.
  5. 배터리를 장기간 사용하지 않고 보관할 때는 6개월마다 충전 주기 점검을 실시하고 배터리 충전량을 60% 정도로 회복시켜 수명을 연장하세요.
  6. 배터리에는 소량의 유해 물질이 포함되어 있습니다. 임의로 폐기하지 마세요. 손상되었거나 사용하지 않은 제품은 폐기물 관리 규정에 따라 재활용해야 합니다.
  7. 어린이는 어른의 감독 하에 이 제품을 사용해야 합니다.
  8. 새 배터리와 오래된 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- ⚠ 제품을 분해하지 마세요. 제품에 문제가 의심되는 경우 구매 플랫폼에 문의하여 애프터서비스를 신청하세요.
- ⚠ 휴대폰이 RX에 연결되었을 때 표시등이 켜지지 않는 경우 휴대폰 설정에서 OTG(On-The-Go)를 수동으로 활성화해야 이 제품을 사용할 수 있습니다. Android 휴대폰의 경우 설정 메뉴에서 OTG를 검색하세요. 그래도 궁금한 점이 있으면 해당 브랜드의 휴대폰 제조업체에 문의하거나 OBSBOT 고객 서비스에 문의하여 도움을 받으세요.

# Informations sur les pièces

## Émetteur (TX)

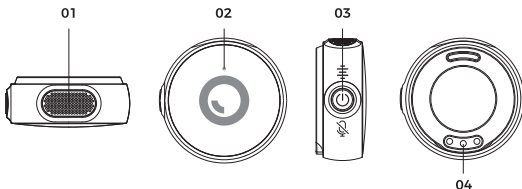

01. Microphone omnidirectionnel intégré

02. Indicateur d'état de l'émetteur

| État de l'appareil                       | État des voyants                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Connecté - Réduction du bruit désactivée | La lumière bleue reste allumée      |
| Connecté - Réduction du bruit activée    | La lumière verte reste allumée      |
| Mise en sourdine                         | La lumière rouge reste allumée      |
| Reconnexion                              | La lumière bleue respire            |
| Appairage                                | Lumière bleue clignotant rapidement |


|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Chargement         | La lumière rouge respire        |
| Chargement terminé | La lumière verte reste allumée  |
| Pile faible        | Feu rouge clignotant rapidement |

### 03. Bouton multifonction de l'émetteur

| Fonctionnement des boutons                                                          | État de l'appareil                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes                   | Mise sous tension / hors tension                                                                        |
| Maintenir la touche enfoncée pendant 6 secondes lorsque l'appareil est hors tension | Entrer dans le mode d'appairage, lumière bleue clignotant rapidement                                    |
| Simple clic                                                                         | Entrer/sortir du mode d'annulation du bruit, lumière verte allumée en permanence lorsqu'elle est active |
| Double clic                                                                         | Entrée/sortie du mode silencieux, lumière rouge allumée en permanence lorsqu'elle est active            |

### 04. Contacts de charge

#### Récepteur (RX)



### 01. Bouton d'appairage/réglage du gain

| Fonctionnement des boutons              | État de l'appareil                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Simple clic                             | Commutation entre trois niveaux de volume                       |
| Appuyer et maintenir pendant 6 secondes | Entrée en mode d'appairage, lumière bleue clignotant rapidement |

### 02. Indicateur d'état du récepteur

Les deux voyants lumineux indiquent l'état de fonctionnement de TX1/TX2 respectivement.

| État de l'appareil                       | État des voyants                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Connecté - Réduction du bruit désactivée | La lumière bleue reste allumée      |
| Connecté - Réduction du bruit activée    | La lumière verte reste allumée      |
| Reconnexion                              | La lumière rouge reste allumée      |
| La lumière bleue respire                 | La lumière bleue respire            |
| Appairage                                | Lumière bleue clignotant rapidement |


### 03. Témoin lumineux de gain

| Niveaux de volume | LED 1                                                                             | LED 2                                                                             | LED 3                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau 1          |  |  |  |
| Niveau 2          |  |  |  |



04. Port de sortie audio USB-C (connexion à un ordinateur/smartphone/tablette).
05. Port d'entrée d'alimentation USB-C (connecter à la source d'alimentation pour alimenter l'appareil connecté au récepteur, afin qu'il puisse être chargé et utilisé en même temps).

## Étui de chargement

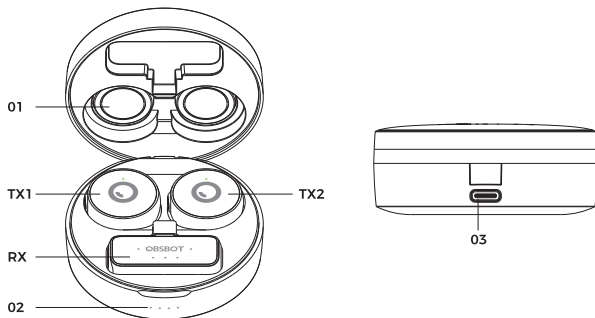

01. Clip magnétique
02. Boîtier de chargement Témoin lumineux de la batterie

 La LED est allumée
  La LED clignote
  La LED est éteinte


| Type d'appareil                                     | Capacité | LED 1                                                                             | LED 2                                                                             | LED 3                                                                             | LED 4                                                                             |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| État de non-charge ment                             | <5%      |  |  |  |  |
|                                                     | 5%-25%   |  |  |  |  |
|                                                     | 26%-50%  |  |  |  |  |
|                                                     | 51%-75%  |  |  |  |  |
|                                                     | 76%-100% |  |  |  |  |
| État de charge (clignote-ment séquentiel de la DEL) | 0%-10%   |  |  |  |  |
|                                                     | 11%-25%  |  |  |  |  |
|                                                     | 26%-50%  |  |  |  |  |
|                                                     | 51%-75%  |  |  |  |  |
|                                                     | 76%-100% |  |  |  |  |

### 03. Port de charge USB-C

# Utilisation de l'OBSBOT Vox


## Portage

L'émetteur peut être porté et utilisé rapidement grâce à trois méthodes : clip magnétique, clip arrière magnétique et collier magnétique.

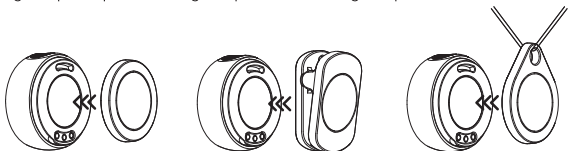

## Installation du pare-brise en fourrure



Dans les environnements extérieurs ou venteux, il est recommandé d'utiliser un pare-brise en fourrure pour réduire efficacement le bruit du vent et améliorer la qualité de l'enregistrement.




## Connexion et utilisation

1. Connectez le récepteur à un ordinateur/smartphone/tablette doté d'un port USB-C.

\*Si nécessaire, l'adaptateur USB-C vers USB-A inclus peut être utilisé pour convertir le port USB-C du récepteur en port USB-A.




2. Si vous retirez l'émetteur, il s'allumera automatiquement et la lumière bleue s'allumera et clignotera, indiquant l'état de la reconnexion. Veuillez attendre 3 à 5 secondes pour la reconnexion automatique.



3. Après une reconnexion réussie, les lumières bleues de l'émetteur et du récepteur restent allumées et le son peut être reçu par l'émetteur à ce moment-là.



4. Après une reconnexion réussie, vous pouvez entrer/sortir du mode de réduction du bruit en cliquant une seule fois sur le bouton multifonction.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                |                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation électrique                        | 45.5mW                                                                                        |
| Consommation en veille                         | 38.5uW                                                                                        |
| Fréquence sans fil                             | 2.4GHz                                                                                        |
| Réponse en fréquence                           | 20Hz-20kHz                                                                                    |
| Taux d'échantillonnage/profondeur de bits      | 48kHz/24bit                                                                                   |
| Annulation du bruit par DSP en un seul clic    | Supporté                                                                                      |
| Paramètres de la batterie (étui de chargement) | 3.85V/1000mAh/3.85Wh                                                                          |
| Paramètres de la batterie (émetteur)           | 3.87V/97mAh/0.37539Wh                                                                         |
| Chargement en cours d'utilisation              | Le récepteur est équipé d'un port USB-C, prenant en charge la recharge en cours d'utilisation |
| Température de charge                          | 0~45°C                                                                                        |
| Température de fonctionnement                  | -10~45°C                                                                                      |

## Remarques importantes

---


1. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
2. Veuillez prêter attention à tous les avertissements et suivre toutes les instructions du manuel de l'utilisateur.
3. L'état de charge de la batterie est  $\leq 30\%$  de la capacité nominale au moment de la sortie d'usine.
4. Les batteries lithium-ion intégrées et inamovibles ne doivent pas être démontées ; pour les batteries lithium-ion externes, ne pas démonter la batterie.
5. Lorsque la batterie est stockée pendant de longues périodes sans être utilisée, effectuez un cycle de charge-décharge tous les six mois et rétablissez la charge de la batterie à environ 60 % afin de prolonger sa durée de vie.
6. La batterie contient une petite quantité de substances dangereuses. Ne vous en débarrassez pas arbitrairement. Les produits endommagés ou inutilisés doivent être recyclés conformément aux réglementations en matière de gestion des déchets.
7. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.
8. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

⚠ Ne pas démonter le produit. En cas de problème avec le produit, veuillez contacter la plateforme d'achat pour demander un service après-vente.

⚠ Si le voyant ne s'allume pas lorsque le téléphone est connecté au RX, il se peut que vous deviez activer manuellement OTG (On-The-Go) dans les paramètres du téléphone pour pouvoir utiliser ce produit. Pour les téléphones Android, recherchez OTG dans le menu des paramètres. Si vous avez encore des questions, veuillez consulter le fabricant du téléphone ou contacter le service clientèle d'OBSBOT pour obtenir de l'aide.

# Información sobre piezas

## Transmisor (TX)

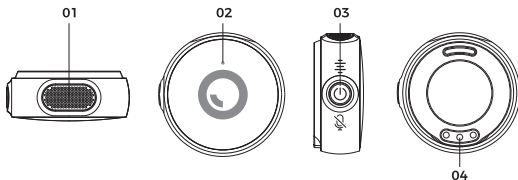

01. Micrófono omnidireccional incorporado

02. Indicador de estado del transmisor

| Estado del dispositivo                       | Estado de los indicadores   |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Conectado - Cancelación de ruido desactivada | Luz azul fija               |
| Conectado - Cancelación de ruido activada    | Luz verde fija              |
| Silencio activado                            | Luz roja fija               |
| Volver a conectar                            | Luz azul respiratoria       |
| Emparejamiento                               | Luz azul parpadeante rápida |


|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Cargando       | Luz roja respiratoria       |
| Carga completa | Luz verde fija              |
| Batería baja   | Luz roja parpadeante rápida |

### 03. Botón multifunción del transmisor

| Funcionamiento de los botones                         | Estado del dispositivo                                                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenga pulsado durante 3 segundos                   | Encendido y apagado                                                                   |
| Mantenga pulsado durante 6 segundos en estado apagado | Entra en el modo de emparejamiento, la luz azul parpadea rápidamente                  |
| Un solo clic                                          | Entrar/salir del modo de cancelación de ruido, luz verde encendida cuando está activo |
| Doble clic                                            | Entrar/salir del modo silencio, luz roja encendida cuando está activo                 |

### 04. Contactos de carga

#### Receptor (RX)





### 01. Botón de emparejamiento/ajuste de ganancia

| Funcionamiento de los botones       | Estado del dispositivo                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Un solo clic                        | Cambia entre tres niveles de volumen                              |
| Mantenga pulsado durante 6 segundos | Entrando en modo emparejamiento, la luz azul parpadea rápidamente |

### 02. Indicador de estado del receptor

Dos indicadores luminosos pueden mostrar respectivamente el estado de funcionamiento de TX1/TX2.



| Estado del dispositivo                       | Estado de los indicadores   |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Conectado - Cancelación de ruido desactivada | Luz azul fija               |
| Conectado - Cancelación de ruido activada    | Luz verde fija              |
| Silencio activado                            | Luz roja fija               |
| Volver a conectar                            | Luz azul respiratoria       |
| Emparejamiento                               | Luz azul parpadeante rápida |

### 03. Indicador luminoso de ganancia

| Niveles de volumen | LED 1                                                                             | LED 2                                                                             | LED 3                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel 1            |  |  |  |
| Nivel 2            |  |  |  |

04. Puerto de salida de audio USB-C (Conectar a ordenador/smartphone/tableta)
05. Puerto de entrada de alimentación USB-C (Conectar a la fuente de alimentación para alimentar el dispositivo conectado al receptor, de modo que se pueda cargar y utilizar al mismo tiempo)

## Estuche de carga



01. Clip Imán
02. Indicador luminoso de la batería del estuche de carga

 Led encendido
  Led parpadeando
  Led apagado


| Tipo                                              | Capacidad | LED 1                                                                             | LED 2                                                                             | LED 3                                                                             | LED 4                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Estado sin carga                                  | <5%       |  |  |  |  |
|                                                   | 5%-25%    |  |  |  |  |
|                                                   | 26%-50%   |  |  |  |  |
|                                                   | 51%-75%   |  |  |  |  |
|                                                   | 76%-100%  |  |  |  |  |
| Estado de carga (el LED parpadea secuencialmente) | 0%-10%    |  |  |  |  |
|                                                   | 11%-25%   |  |  |  |  |
|                                                   | 26%-50%   |  |  |  |  |
|                                                   | 51%-75%   |  |  |  |  |
|                                                   | 76%-100%  |  |  |  |  |

### 03. Puerto de carga USB-C

# Uso de OBSBOT Vox


## Llevar

El transmisor se puede llevar y utilizar rápidamente mediante tres métodos: imán de clip, clip trasero magnético y collar magnético.

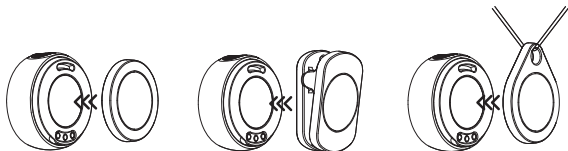

## Instalar el antiviento


En exteriores o ambientes ventosos, se recomienda usar el antiviento para reducir eficazmente el ruido del viento y mejorar la calidad del audio.



## Conexión y uso

1. Conecta el receptor a un ordenador/smartphone/tablet con un puerto USB-C.

\*Si es necesario, se puede utilizar el adaptador de USB-C a USB-A incluido para convertir el puerto USB-C del receptor en un puerto USB-A.

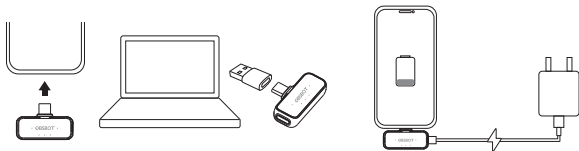


2. Al retirar el transmisor se encenderá automáticamente, y la luz azul respirará y parpadeará, indicando el estado de reconexión. Por favor, espere 3-5 segundos para la reconexión automática.



3. Tras una reconexión correcta, las luces azules del transmisor y del receptor permanecerán encendidas, y en ese momento se podrá recibir sonido a través del transmisor.



4. Tras una reconexión correcta, puedes entrar/salir del modo de reducción de ruido pulsando una sola vez el botón multifunción.



## ESPECIFICACIONES

---

|                                             |                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo de energía                          | 45.5mW                                                                                     |
| Consumo de energía en modo de espera        | 38.5uW                                                                                     |
| Frecuencia inalámbrica                      | 2.4GHz                                                                                     |
| Gama de respuesta en frecuencia             | 20Hz-20kHz                                                                                 |
| Frecuencia de muestreo/Profundidad de bits  | 48kHz/24bit                                                                                |
| Cancelación de ruido DSP con un solo clic   | Soportado                                                                                  |
| Parámetros de la batería (estuche de carga) | 3.85V/1000mAh/3.85Wh                                                                       |
| Parámetros de la batería (transmisor)       | 3.87V/97mAh/0.37539Wh                                                                      |
| Carga durante el uso                        | El receptor está equipado con un puerto USB-C, compatible con la carga mientras se utiliza |
| Temperatura de carga                        | 0~45°C                                                                                     |
| Temperatura de funcionamiento               | -10~45°C                                                                                   |


## Notas importantes

---

1. Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar este producto.
  2. Preste atención a todos los avisos de advertencia y siga todas las instrucciones del manual del usuario.
  3. El estado de carga (SoC) de la batería es  $\leq 30\%$  de la capacidad nominal de diseño en el momento de salir de fábrica.
  4. Las baterías de iones de litio no extraíbles incorporadas no deben desmontarse; en el caso de las baterías de iones de litio externas, no desmonte la batería.
  5. Cuando almacene la batería durante largos periodos sin utilizarla, realice un mantenimiento del ciclo de carga-descarga cada seis meses y restablezca la carga de la batería en torno al 60% para prolongar su vida útil.
  6. La batería contiene una pequeña cantidad de sustancias peligrosas. No se deshaga de ella arbitrariamente. Los productos dañados o no utilizados deben reciclarse de acuerdo con la normativa de gestión de residuos.
  7. Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de un adulto.
  8. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- ⚠ No desmonte el producto. Si sospecha que hay algún problema con el producto, póngase en contacto con la plataforma de compra para solicitar el servicio posventa.
- ⚠ Si la luz indicadora no se ilumina cuando el teléfono está conectado al RX, es posible que tenga que activar manualmente OTG (On-The-Go) en la configuración del teléfono para utilizar este producto. Para teléfonos Android, busque OTG en el menú de ajustes. Si sigue teniendo dudas, consulte al fabricante del teléfono de la marca o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de OBSBOT para obtener ayuda.

# Informações sobre as peças

## Transmissor (TX)

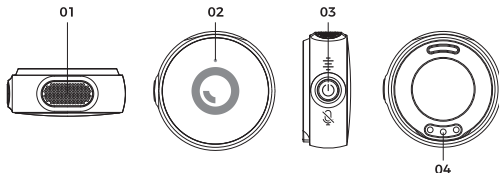

01. Microfone omnidirecional incorporado

02. Indicador de estado do transmissor

| Estado do dispositivo                     | Estado do indicador           |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Ligado - Cancelamento de ruído desativado | A luz azul mantém-se acesa    |
| Ligado - Cancelamento de ruído ativado    | A luz verde mantém-se acesa   |
| Silêncio ligado                           | A luz vermelha continua acesa |
| Restabelecer a ligação                    | Respiração com luz azul       |
| Emparelhamento                            | Luz azul a piscar rapidamente |




|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Carregamento           | Respiração com luz vermelha       |
| Carregamento concluído | A luz verde mantém-se acesa       |
| Bateria fraca          | Luz vermelha a piscar rapidamente |

### 03. Botão multifunções do transmissor

| Funcionamento dos botões                                       | Estado do dispositivo                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Premir e manter premido durante 3 segundos                     | Ligar/desligar                                                            |
| Premir e manter premido durante 6 segundos no estado desligado | Entrar no modo de emparelhamento, luz azul a piscar rapidamente           |
| Um clique                                                      | Entrar/sair do modo de cancelamento de ruído, luz verde fixa quando ativa |
| Clicar duas vezes                                              | Entrar/sair do modo de silêncio, luz vermelha fixa quando ativa           |

### 04. Contactos de carregamento

#### Recetor (RX)



## 01. Botão de ajuste de emparelhamento/ganho

| Funcionamento dos botões                   | Estado do dispositivo                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Um clique                                  | Alternar entre três níveis de volume                            |
| Premir e manter premido durante 6 segundos | Entrar no modo de emparelhamento, luz azul a piscar rapidamente |

## 02. Indicador de estado do recetor

Duas luzes indicadoras podem, respetivamente, mostrar o estado de funcionamento de TX1/TX2.



| Estado do dispositivo                     | Estado do indicador           |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Ligado - Cancelamento de ruído desativado | A luz azul mantém-se acesa    |
| Ligado - Cancelamento de ruído ativado    | A luz verde mantém-se acesa   |
| Silêncio ligado                           | A luz vermelha continua acesa |
| Restabelecer a ligação                    | Respiração com luz azul       |
| Emparelhamento                            | Luz azul a piscar rapidamente |

## 03. Luz indicadora de ganho

| Níveis de volume | LED 1                                                                             | LED 2                                                                             | LED 3                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nível 1          |  |  |  |
| Nível 2          |  |  |  |

04. Porta de saída de áudio USB-C (ligar ao computador/smartphone/tablet)
05. Porta de entrada de alimentação USB-C (ligar à fonte de alimentação para alimentar o dispositivo ligado ao recetor, para que possa ser carregado e utilizado ao mesmo tempo)

## Estojo de carregamento



01. Clipe Íman
02. Estojo de carregamento Luz indicadora da bateria

 O LED está aceso
  O LED está piscando
  O LED está apagado

| Tipo                                                  | Capacidade | LED 1                                                                             | LED 2                                                                             | LED 3                                                                             | LED 4                                                                             |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de não carregamento                            | <5%        |  |  |  |  |
|                                                       | 5%-25%     |  |  |  |  |
|                                                       | 26%-50%    |  |  |  |  |
|                                                       | 51%-75%    |  |  |  |  |
|                                                       | 76%-100%   |  |  |  |  |
| Estado de carregamento (LED a piscar sequencialmente) | 0%-10%     |  |  |  |  |
|                                                       | 11%-25%    |  |  |  |  |
|                                                       | 26%-50%    |  |  |  |  |
|                                                       | 51%-75%    |  |  |  |  |
|                                                       | 76%-100%   |  |  |  |  |


### 03. Porta de carregamento USB-C

# Utilizar o OBSBOT Vox

---

## Vestuário


O transmissor pode ser utilizado e utilizado rapidamente através de três métodos: clipe magnético, clipe magnético traseiro e colar magnético.

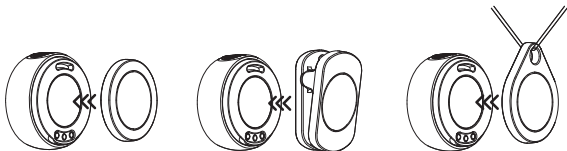

pt

## Instalar o protetor contra o vento


Em ambientes externos ou ventosos, recomenda-se o uso do protetor contra o vento para reduzir eficazmente o ruído do vento e melhorar a qualidade da gravação.



## Ligação e utilização

1. Ligue o recetor a um computador/smartphone/tablet com uma porta USB-C.

\*Se necessário, o adaptador USB-C para USB-A incluído pode ser utilizado para converter a porta USB-C do recetor numa porta USB-A.

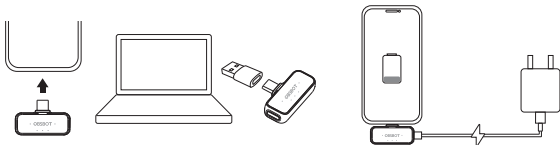


2. A remoção do transmissor ligará automaticamente e a luz azul piscará, indicando o estado de reconexão. Aguarde 3 a 5 segundos para a religação automática.



3. Após a reconexão bem sucedida, as luzes azuis do transmissor e do recetor permanecerão acesas, e o som pode ser recebido através do transmissor neste momento.



4. Após a reconexão bem sucedida, pode entrar/sair do modo de redução de ruído fazendo um único clique no botão multifunções.



## ESPECIFICAÇÕES

|                                                |                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo de energia                             | 45.5mW                                                                                       |
| Consumo de energia em espera                   | 38.5uW                                                                                       |
| Frequência sem fios                            | 2.4GHz                                                                                       |
| Gama de resposta de frequência                 | 20Hz-20kHz                                                                                   |
| Taxa de amostragem/Profundidade de bits        | 48kHz/24bit                                                                                  |
| Cancelamento de ruído DSP com um clique        | Suportado                                                                                    |
| Parâmetros da bateria (estojo de carregamento) | 3.85V/1000mAh/3.85Wh                                                                         |
| Parâmetros da bateria (transmissor)            | 3.87V/97mAh/0.37539Wh                                                                        |
| Carregar durante a utilização                  | O recetor está equipado com uma porta USB-C, que permite o carregamento durante a utilização |
| Temperatura de carregamento                    | 0~45°C                                                                                       |
| Temperatura de funcionamento                   | -10~45°C                                                                                     |

# Notas importantes

---

1. Leia atentamente o manual do utilizador antes de utilizar este produto.
2. Preste atenção a todos os avisos e siga todas as instruções do manual do utilizador.
3. O estado de carga (SoC) da bateria é  $\leq 30\%$  da capacidade nominal de projeto no momento em que sai da fábrica.
4. As baterias de íões de lítio não removíveis integradas não devem ser desmontadas; para baterias externas de íões de lítio, não desmonte a bateria.
5. Quando armazenar a bateria por longos períodos sem utilização, realize uma manutenção do ciclo de carga e descarga a cada seis meses e restaure a carga da bateria para cerca de 60% para prolongar a sua vida útil.
6. A bateria contém uma pequena quantidade de substâncias perigosas. Não o descarte arbitrariamente. Os produtos danificados ou não utilizados devem ser reciclados de acordo com as normas de gestão de resíduos.
7. As crianças devem utilizar este produto sob supervisão de um adulto.
8. Mantenha as pilhas novas e velhas fora do alcance das crianças.


⚠ Não desmonte o produto. Caso suspeite de algum problema com o produto, contacte a plataforma de compras para solicitar o serviço pós-venda.

⚠ Se a luz indicadora não acender quando o telefone está ligado ao RX, poderá ter de ativar manualmente o OTG (On-The-Go) nas definições do telefone para utilizar este produto. Para telefones Android, procure por OTG no menu de definições. Caso ainda tenha dúvidas, consulte o fabricante do telefone da marca ou contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da OBSBOT para obter assistência.



# Info sulle parti

## Trasmettitore (TX)

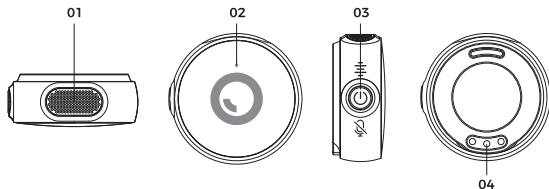

01. Microfono omnidirezionale incorporato

02. Indicatore di stato del trasmettitore

| Stato del dispositivo                            | Stato dell'indicatore        |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Collegato - Cancellazione del rumore disattivata | Luci blu fisse               |
| Collegato - Cancellazione del rumore attivata    | Luci verdi fisse             |
| Attivare la modalità silenziosa                  | Luci rosse fisse             |
| Riconnessione                                    | Luci blu a respiro           |
| Abbinamento                                      | Luci blu lampeggianti veloci |


|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Carica in corso   | Luci rosse a respiro           |
| Carica completata | Luci verdi fisse               |
| Batteria scarica  | Luci rosse lampeggianti veloci |

### 03. Pulsante multifunzione del trasmettitore

| Funzionamento dei pulsanti                               | Stato del dispositivo                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenere premuto per 3 secondi                             | Accensione/spegnimento                                                                                                   |
| Tenere premuto per 6 secondi nello stato di spegnimento. | Entrare in modalità di accoppiamento, la luce blu lampeggia velocemente                                                  |
| Singolo clic                                             | Entrare/Uscire dalla modalità di riduzione del rumore, quando la riduzione del rumore è attiva le luci verdi sono fisse. |
| Doppio clic                                              | Attivare / Disattivare la modalità silenziosa. Quando la modalità silenziosa è attiva, la luce rossa rimane fissa.       |

### 04. Contatti di ricarica

#### Ricevitore (RX)



### 01. Pulsante di accoppiamento/regolazione del guadagno

| Funzionamento dei pulsanti   | Stato del dispositivo                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Singolo clic                 | Passare da un livello di volume all'altro                               |
| Tenere premuto per 6 secondi | Entrata in modalità di accoppiamento, la luce blu lampeggia rapidamente |

### 02. Indicatore di stato del ricevitore

Due spie luminose possono visualizzare rispettivamente lo stato di funzionamento di TX1/TX2.

| Stato del dispositivo                            | Stato dell'indicatore        |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Collegato - Cancellazione del rumore disattivata | Luci blu fisse               |
| Collegato - Cancellazione del rumore attivata    | Luci verdi fisse             |
| Attivare la modalità silenziosa                  | Luci rosse fisse             |
| Riconnessione                                    | Luci blu a respiro           |
| Abbinamento                                      | Luci blu lampeggianti veloci |



### 03. Spia di guadagno

| Livelli di volume | LED 1                                                                             | LED 2                                                                             | LED 3                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Livello 1         |  |  |  |
| Livello 2         |  |  |  |



04. Porta di uscita audio USB-C (da collegare a computer/smartphone/tablet)  
 05. Porta di alimentazione USB-C (da collegare alla fonte di alimentazione per alimentare il dispositivo collegato al ricevitore, in modo da poterlo caricare e utilizzare allo stesso tempo)

## Custodia di ricarica



01. Magnete a clip  
 02. Custodia di ricarica Spia della batteria

 LED acceso
  LED lampeggiante
  LED spento


| Tipo                                              | Capacità | LED 1                                                                             | LED 2                                                                             | LED 3                                                                             | LED 4                                                                             |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Stato di non carica                               | <5%      |  |  |  |  |
|                                                   | 5%-25%   |  |  |  |  |
|                                                   | 26%-50%  |  |  |  |  |
|                                                   | 51%-75%  |  |  |  |  |
|                                                   | 76%-100% |  |  |  |  |
| Stato di carica<br>(il LED lampeggia in sequenza) | 0%-10%   |  |  |  |  |
|                                                   | 11%-25%  |  |  |  |  |
|                                                   | 26%-50%  |  |  |  |  |
|                                                   | 51%-75%  |  |  |  |  |
|                                                   | 76%-100% |  |  |  |  |

### 03. Porta di ricarica USB-C

# Utilizzo di OBSBOT Vox


## Indossare

Il trasmettitore può essere indossato e utilizzato rapidamente tramite tre metodi: clip magnetica, clip magnetica posteriore e collana magnetica.

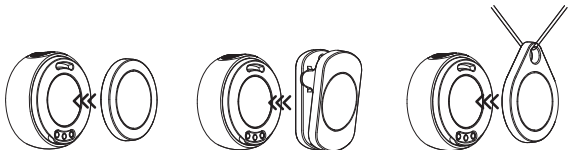

## Installare il para vento


In ambienti esterni o ventosi, si consiglia di utilizzare il para vento per ridurre efficacemente il rumore del vento e migliorare la qualità dell'audio.



## Connessione e utilizzo

1. Collegare il ricevitore a un computer/smartphone/tablet con una porta USB-C.


\*Se necessario, è possibile utilizzare l'adattatore da USB-C a USB-A in dotazione per convertire la porta USB-C del ricevitore in una porta USB-A.

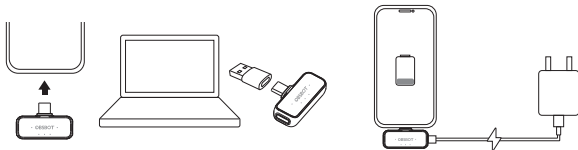

2. La rimozione del trasmettitore si accenderà automaticamente e la luce blu inizierà a respirare e lampeggiare, indicando uno stato di riconnessione. Si prega di attendere 3-5 secondi per la riconnessione automatica.
3. Dopo la riconnessione, le luci blu del trasmettitore e del ricevitore rimangono accese e il suono può essere ricevuto attraverso il trasmettitore.



4. Dopo la riconnessione, è possibile entrare/uscire dalla modalità di riduzione del rumore facendo un solo clic sul pulsante multifunzione.



## SPECIFICHE

---

|                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo di energia                              | 45.5mW                                                                           |
| Consumo di energia in standby                   | 38.5uW                                                                           |
| Frequenza wireless                              | 2.4GHz                                                                           |
| Gamma di risposta in frequenza                  | 20Hz-20kHz                                                                       |
| Frequenza di campionamento/profondità di bit    | 48kHz/24bit                                                                      |
| Cancellazione del rumore DSP con un solo clic   | Supportato                                                                       |
| Parametri della batteria (custodia di ricarica) | 3.85V/1000mAh/3.85Wh                                                             |
| Parametri della batteria (trasmettitore)        | 3.87V/97mAh/0.37539Wh                                                            |
| Carica durante l'uso                            | Il ricevitore è dotato di una porta USB-C che consente la ricarica durante l'uso |
| Temperatura di carica                           | 0~45°C                                                                           |
| Temperatura di esercizio                        | -10~45°C                                                                         |



## Note importanti

---

1. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare questo prodotto.
2. Si prega di prestare attenzione a tutte le avvertenze e di seguire tutte le istruzioni contenute nel manuale d'uso.
3. Lo stato di carica (SoC) della batteria è  $\leq 30\%$  della capacità nominale di progettazione al momento dell'uscita dalla fabbrica.
4. Le batterie agli ioni di litio integrate non rimovibili non devono essere smontate; nel caso di batterie agli ioni di litio esterne, non smontare la batteria.
5. Quando si conserva la batteria per lunghi periodi senza utilizzarla, eseguire un ciclo di carica-scarica di manutenzione ogni sei mesi e ripristinare la carica della batteria a circa il 60% per prolungarne la durata.
6. La batteria contiene una piccola quantità di sostanze pericolose. Non smaltirla arbitrariamente. I prodotti danneggiati o inutilizzati devono essere riciclati secondo le normative sulla gestione dei rifiuti.
7. I bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.
8. Tenere le batterie nuove e vecchie fuori dalla portata dei bambini.

⚠ Non smontare il prodotto. Se sospetti problemi con il prodotto, contatta la piattaforma di acquisto per richiedere il servizio post-vendita.

⚠ Se la spia luminosa non si accende quando il telefono è connesso all'RX, potrebbe essere necessario abilitare manualmente OTG (On-The-Go) nelle impostazioni del telefono per utilizzare questo prodotto. Per i telefoni Android, cercare OTG nel menu delle impostazioni. Se hai ancora domande, consulta il produttore del telefono del marchio o contatta il servizio clienti OBSBOT per assistenza.

## FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party. Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example-use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2ASMC-OWB2502TX    FCC ID: 2ASMC-OWB2502RX

## ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la

section 2.5 du cnr-102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance Ocm between the radiator & your body.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de Ocm entre le radiateur et votre corps.

Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé

IC: 29906-OWB2502CMTX      IC: 29906-OWB2502CMRX

## CE STATEMENT

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Product name: OBSBOT Vox

Product model: OWB-2502-CM

Manufacturer: REMO TECH Co.,LTD.

The simplified EU declaration of conformity referred to in Article 10(9) shall be provided as follows:

Hereby, REMO TECH Co.,LTD declares that radio equipment type OWB-2502-CM is in compliance with Directive 2014/53/EU, and this product is allowed to be used in all EU member states. The full text of the EU declaration of conformity is available at following company website: <https://www.obsbot.com/cn>. This product can be used across EU member states.

## WEEE STATEMENT

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately.

The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little per personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treat of toxic substances.